CITROËN **BERLINGO VAN**

CITROËN oficjalny partner Tour de Pologne® UCI WORLD TOUR

Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.
UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK

WAŻNY OD LIPCA 2021

INSPIRED BY PRO

Pieczątka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN **BERLINGO VAN**

CENNIK LIPIEC 2021

CITROËN BERLINGO VAN M 650 kg			
WERSJA	**SILNIK**	**SKRZYNIA BIEGÓW**	**CENA NETTO**
CONTROL	1.2 PureTech 110 S&S	M6	64 000 zł
	1.5 BlueHDi 75	M5	63 400 zł
	1.5 BlueHDi 100	M5	67 700 zł
	1.5 BlueHDi 100	M6	69 000 zł
CLUB	1.2 PureTech 110 S&S	M6	70 600 zł
	1.5 BlueHDi 75	M5	71 400 zł
	1.5 BlueHDi 100	M5	75 700 zł
	1.5 BlueHDi 100	M6	77 000 zł
CITROËN BERLINGO VAN M 1000 kg			
CLUB	1.2 PureTech 130 S&S	EAT8	81 100 zł
	1.5 BlueHDi 100	M5	76 700 zł
	1.5 BlueHDi 100	M6	78 000 zł
	1.5 BlueHDi 130	M6	83 100 zł
	1.5 BlueHDi 130 S&S	EAT8	89 200 zł
WORKER	1.5 BlueHDi 100	M5	77 200 zł
	1.5 BlueHDi 100	M6	78 500 zł
CITROËN BERLINGO VAN XL 950 kg			
CLUB	1.5 BlueHDi 100	M5	80 800 zł
	1.5 BlueHDi 100	M6	82 100 zł
	1.5 BlueHDi 130	M6	87 200 zł
DRIVER	1.5 BlueHDi 100	M5	83 800 zł
	1.5 BlueHDi 100	M6	85 100 zł
	1.5 BlueHDi 130 S&S	EAT8	96 300 zł
WORKER	1.5 BlueHDi 100	M5	82 300 zł
	1.5 BlueHDi 100	M6	83 600 zł
CITROËN BERLINGO VAN XL - 5 miejscowy			
CONTROL	1.5 BlueHDi 100	M5	78 200 zł
	1.5 BlueHDi 100	M6	79 500 zł
	1.5 BlueHDi 130 S&S	EAT8	92 100 zł

CENNIK UMÓW SERWISOWYCH	
BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance	cena już od 150
COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 500
COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance	cena już od 1300
PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance	cena już od 2300

NOWY CITROËN BERLINGO VAN **WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA**

KOD	Poziom wyposażenia	CONTROL	CLUB	CLUB	DRIVER	WORKER	CONTROL
	DŁUGOŚĆ ładowność	**M 650 kg**		**M 1000 kg / XL 950 kg**			**XL 5-miejscowy**
	BEZPIECZEŃSTWO I ZABEZPIECZENIA ANTYKRADZIEŻOWE						
	ESP (ABS + AFU + ESC + ASR + Hill Assist)	S	S	S	S	S	S
	Hamulec postojowy ręczny	S	—	—	—	—	S
FH05	**Hamulec postojowy elektryczny**	570	S	S	S	S	570
	Czujniki spadku ciśnienia w ogumieniu pośrednie	—	S	S	S	S	—
L901	**Sygnalizator przeciążenia samochodu**	1000	1000	1000	1000	1000	—
FX01	**Osłona stalowa pod silnikiem** (P) zawarta w opcji Pakiet Terenowy (GA03)	410 / P	410 / P	410 / P	410 / P	S	410 / P
GA03	**Pakiet Terenowy** - Advanced Grip Control (ASR+) i Hill Assist Descent Control (kontrola zjazdu ze wzniesienia) - podwyższone zawieszenie (+30mm) - osłona stalowa pod silnikiem - felgi 16" z oponami MICHELIN Latitude Tour HP - 215/65 R16 - M+S - system radiowy RD6 (WL2B), półka podsufitowa (JO01), zegary analogowe z wyświetlaczem LCD texte - dla wersji CONTROL Niekompatybilny z opcją Pakiet Look (ED17) i opcją felg 15" i felg aluminiowych (DZSC). CONTROL - niższa cena dla silników z S&S	3880 / 2130	1800	1270	—	S	3350 / 1600
	Przegroda pełna stała dostępna tylko dla wersji 2 miejscowej	S	S	S	S	—	—
PX35	**Przegroda pełna stała z oknem** dostępna tylko dla wersji 2 miejscowej	370	370	370	370	—	—
	Przegroda pełna stała modułowa z trapem dostępna dla wersji 3 miejscowej (P) zawarta w opcji Kabina Extenso (AX05 lub ME08), wyklucza się z opcją PX35	P	P	P	P	S	—
	Przegroda pełna stała modułowa z oknem dostępna tylko dla wersji 3 miejscowej (P) - wymaga zamówienia łącznie opcji PX35 i AX05 (ME08)	P	P	P	P	P	—
	Cabicharge - przegroda (2 pozycje ustawienia) i ławka w drugim rzędzie 2/3 - 1/3 składana	—	—	—	—	—	S
	6 uchwytów w podłodze do zabezpieczenia ładunku w przestrzeni ładunkowej	S	S	S	S	S	S
	Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla kierowcy	S	S	S	S	S	S
NN01	**Poduszka bezpieczeństwa czołowa dla pasażera**	530	530	530	530	530	S
NF11	**Trzy poduszki bezpieczeństwa** (czołowa pasażera, boczne dla kierowcy i pasażera w R1) zawiera fotel pasażera pojedynczy REGULOWANY (IW01)	1600	1230	1230	1230	1230	S
NF12	**Pięć poduszek bezpieczeństwa** (czołowa pasażera, boczne i kurtynowe dla kierowcy i pasażera w R1)	1760	1760	1760	1760	1760	—
	SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA						
UB01	**Czujniki parkowania z tyłu** Zawarty w pakiecie Look (ED17)	900	900/P	900/P	—	900	900/P
UB03	**Pakiet Miejski** - czujniki parkowania z przodu i z tyłu - reflektory przeciwmgłowe (PR03), system radiowy RD6 (WL2B), półka podsufitowa (JO01) - dla wersji CONTROL CONTROL - niższa cena dla silników z S&S	3760 / 2010	2010	2010	—	1560	3760 / 2010
AO01	**System kontroli martwego pola** - Pakiet Miejski (UB03) - lusterka składane elektrycznie (HU02) Niekompatybilny z opcją N201 CONTROL - niższa cena dla silników z S&S	5260 / 3510	3180	3180	—	2730	—
J5LT	**Pakiet Flank Guard & Citroën Connect Navi DAB** - czujniki parkowania z przodu, z tyłu - system monitorowania strefy bocznej samochodu (Flank Guard) - system kontroli martwego pola - Citroën Connect Navi DAB (NAC B2) - reflektory przeciwmgłowe (PR03), półka podsufitowa (JO01) - dla wersji CONTROL CONTROL - niższa cena dla silników z S&S	7220 / 5840	5510	5510	—	5060	—
UB09	**Kamera cofania + czujniki parkowania z tyłu** Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego lub na ekranie dotykowym, Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VI01.	1800	1800	1800	—	1800	—

S - Standard **—** - Nie występuje **200** - Cena opcji netto **P** - Wyposażenie standardowe uzależnione od zamówienia innej opcji

NOWY CITROËN BERLINGO VAN **WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA**

KOD	Poziom wyposażenia	CONTROL	CLUB	CLUB	DRIVER	WORKER	CONTROL
	DŁUGOŚĆ ładowność	**M 650 kg**		**M 1000 kg / XL 950 kg**			**XL 5-miejscowy**
	SYSTEMY WSPOMAGANIA PROWADZENIA						
UB07	**Pakiet Miejski z kamerą cofania** Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego lub na ekranie dotykowym gdy zamówiono opcje RCC/ NAC Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VI01 CONTROL - niższa cena dla silników z S&S	4660 / 2910	2910	2910	—	2460	—
J5BY	**Kamera cofania & System kontroli martwego pola** - czujniki parkowania z przodu i z tyłu Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego lub na ekranie dotykowym gdy zamówiono opcje RCC/ NAC Niekompatybilna z opcjami PB02, PB04, VI01, N201	—	3290	3290	—	2840	—
N201	**Pakiet Surround Rear Vision** - Surround Rear Vision (kamera cofania i wizualizacja otoczenia samochodu z tyłu i po stronie pasażera w trybie jazdy do przodu) - Pakiet Miejski (UB03) Obraz na ekranie 5" umieszczonym w miejscu lusterka wstecznego z kamery nad drzwiami tylnymi i w lusterku bocznym z prawej strony - Elektrycznie składane lusterka (HU02) Niekompatybilny z opcjami PB02, PB04, VI01, AO01 CONTROL - niższa cena dla silników z S&S	6310 / 4560	4230	4230	S	3780	—
ZV77	**Regulator i ogranicznik prędkości** - zegary analogowe z wyświetlaczem LCD texte (dla CONTROL) - Standard dla wersji Control XL 5 miescowy z silnikiem 130 BHDi EAT8	900	S	S	S	900	900 / S
ZV78	**Pakiet Safety** - system monitorowania pasa ruchu (PFIL) (LKA) - system rozpoznawania znaków ograniczeń prędkości z rekomendacją zalecanej prędkości (SLI / ISA) (ILV/PLV) - system automatycznego hamowania Active Safety Brake (V-AEB) - regulator i ogranicznik prędkości programowalny - zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym	2010	1680	1680	1680	1680	2010
ZV79	**Pakiet Safety Plus** - Pakiet Safety - system automatycznego przełączania świateł (HBA) - rozszerzony system rozpoznawania znaków drogowych i ograniczeń prędkości (ETSR) - system kontroli uwagi kierowcy przez kamerę (DAA3) - zegary z kolorowym wyświetlaczem matrycowym	—	3330	3330	2470	2880	—
ZV80	**Pakiet Drive Assist** - Pakiet Safety Plus - aktywny regulator prędkości z funkcją STOP (ACC STOP dla skrzyń automatycznych) - aktywny regulator prędkości z funkcją 30 (ACC 30 dla skrzyń manualnych) - hamulec postojowy elektryczny (FH05) Dostępne tylko dla silników BlueHDi € 6.2 ze S&S	—	—	3250	2840	3250	—
	SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI						
	Przygotowanie do montażu radia Standard dla silników bez S&S	S	—	—	—	—	S
	2 HP + 2 tweetery Standard dla silników ze S&S	P / S	S	S	S	S	P / S
WLIL	**System radiowy RCE** - radio RDS MP3, Bluetooth (1 mikrofon), wejście USB, ekran C-, antena krótka (200mm) AF/FM - półka podsufitowa (JO01) Standard dla silników ze S&S	1750 / S	S	S	—	S	1750 / S
WLIM	**System radiowy RCE DAB** - jw. + tuner cyfrowy - antena krótka (200mm) AF/FM/ DAB CONTROL - niższa cena dla silników z S&S	2120 / 370	370	370	—	370	2120 / 370
WLO1	**Citroën Connect Radio (RCC A2)** - ekran dotykowy 8", Mirror Screen, radio, Bluetooth (2 mikrofony), antena krótka (200 mm) AF/FM - półka podsufitowa (JO01) CONTROL - niższa cena dla silników z S&S	2970 / 1220	1220	1220	S	1220	2970 / 1220
WLO2	**Citroën Connect Radio DAB (RCC A2)** - jw. + tuner cyfrowy - antena krótka (200 mm) AF/FM/DAB CONTROL - niższa cena dla silników z S&S	3340 / 1590	1590	1590	370	1590	3340 / 1590
WL2K	**Citroën Connect Navi DAB (NAC B2)** - nawigacja 3D kolor , WiFi, funkcja rozpoznawania głosu - Citroën Connect Radio DAB (RCC A2) 3 lata gratis na usługę TomTom trafic - informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz parkingi, stacje serwisowe, lokalna pogoda i punkty POI. Aktualizacja map 4 razy w roku gratis. CONTROL - niższa cena dla silników z S&S	4970 / 3220	3220	3220	2000	3220	4970 / 3220
YR07	**Citroën Connect Box - SOS & Assistance (BTA 3S)** System awaryjnego połączenia alarmowego w przypadku kolizji CONTROL - niższa cena dla silników z S&S, zawiera radio RD6	2650 / 900	900	900	900	900	2650 / 900

S - Standard **—** - Nie występuje **200** - Cena opcji netto **P** - Wyposażenie standardowe uzależnione od zamówienia innej opcji

NOWY CITROËN BERLINGO VAN **WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA**

KOD	Poziom wyposażenia	CONTROL	CLUB	CLUB	DRIVER	WORKER	CONTROL
	DŁUGOŚĆ ładowność	**M 650 kg**		**M 1000 kg / XL 950 kg**			**XL 5-miejscowy**
	SYSTEMY AUDIO I KOMUNIKACJI						
J4XZ	Pakiet Citroën Connect Navi DAB i SOS & Assistance (WL2K + YR07) CONTROL - niższa cena dla silników z S&S	5870 / 4120	4120	4120	2900	4120	5870 / 4120
YB01	Kolorowy wyświetlacz w polu widzenia drogi (Head Up Display)	—	1060	1060	1060	—	—
	Gniazdo 12 V na desce rozdzielczej	S	S	S	S	S	S
ES11	Gniazdo 230V	210	210	210	210	—	210
ES03	Pakiet Użytkowy - gniazdo 12V, wzmocnione oświetlenie i 4 uchwyty do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej	130	130	130	130	S	—
ES08	Pakiet Użytkowy 220V - gniazdo 12V i 220V, wzmocnione oświetlenie i 6 uchwytów do mocowania ładunku w przestrzeni ładunkowej	340	340	340	340	210	—
E301	Ładowarka indukcyjna	290	290	290	290	290	290
	DRZWI, PRZESZKLENIA, LUSTERKA, SYGNALIZACJA						
PC17	Drzwi przesuwne pełne z prawej strony	1000	S	S	S	S	—
PC19	Drzwi przesuwne pełne z prawej i lewej strony	2000	1000	1000	1000	1000	—
VG14	Drzwi przesuwne przeszklone z prawej strony	1210	210	210	210	210	—
J5BR	Drzwi przesuwne przeszklone z prawej strony + szyba w R2 z lewej strony	1420	420	420	420	420	—
J5BT	Drzwi przesuwne przeszklone z prawej i lewej strony	2420	1420	1420	1420	1420	S
VI01	Drzwi przesuwne przeszklone (uchylne szyby) z prawej i lewej strony + szyby stałe w R3	3370	2370	2370	—	2370	950
PB07	Drzwi tylne dwuskrzydłowe blaszane 1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°	S	S	S	S	S	—
PB04	Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone 1/3 prawe - 2/3 lewe skrzydło, kąt otwarcia 180°, podgrzewana szyba, wycieraczka tylko po lewej stronie	370	370	370	—	370	S
PB02	Klapa tylna z ogrzewaną szybą i wycieraczką	910	910	910	—	910	—
NL01	Uchylna część dachu Niekompatybilna z klapą tylną (PB02) i opcją drzwi przesuwne prawe i lewe (PC19, J5BT, VI01). Dostępne tylko dla długości M	1500	1500	1500	—	1500	—
	Centralny zamek przycisk na desce rozdzielczej z kontrolką, automatyczne ryglowanie zamków drzwi po ruszeniu i odryglowanie w przypadku uderzenia	S	S	S	S	S	S
	Zabezpieczenie otwarcia drzwi w R2 mechaniczne	—	—	—	—	—	S
YD01	ADML - bezkluczykowy dostęp i uruchamianie pojazdu - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym - poduszka bezpieczeństwa pasażera (NN01)	—	2610	2610	1750	2160	—
LW02	Szyba przednia podgrzewana	290	290	290	290	290	290
	Szyby boczne przednie (R1) sterowane elektrycznie	S	S	S	S	S	S
VG01	Szyby w drugim rzędzie (brak drzwi przesuwnych)	420	—	—	—	—	—
	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane	S	S	S	S	S	S
HU02	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie (szyby przednie sterowane elektrycznie sekwencyjne, zegary analogowe z wyświetlaczem LCD texte) Zawarte w Pakiecie Surround Rear Vision	870/P	540/P	540/P	S	540/P	870
PR01	Reflektory przeciwmgłowe	450	450	450	S	S	450

S - Standard — - Nie występuje 200 - Cena opcji netto P - Wyposażenie standardowe uzależnione od zamówienia innej opcji

NOWY CITROËN BERLINGO VAN **WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA**

KOD	Poziom wyposażenia	CONTROL	CLUB	CLUB	DRIVER	WORKER	CONTROL
	DŁUGOŚĆ ładowność	**M 650 kg**		**M 1000 kg / XL 950 kg**			**XL 5-miejscowy**
	STYL ZEWNĘTRZNY I WEWNĘTRZNY						
	Obudowy lusterek bocznych, zderzaki przedni i tylny, listwy ochronne boczne i klamki zewnętrzne: czarne	S	S	S	S	S	S
ED17	Pakiet Look - zderzak tylny i listwy boczne w kolorze nadwozia - obudowy lusterek bocznych i klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia - kołpaki -Wspomaganie parkowania - czujniki z tyłu Obudowy lusterek bocznych z AO01 lub N201 w kolorze NOIR ONYX Niekompatybilny z lakierem flotowym specjalnym	—	1430	1430	530	—	1430
	Zegary analogowe z wyświetlaczem LCD picto	S	—	—	—	—	S
	Zegary analogowe z wyświetlaczem LCD texte - dla silników bez S&S (P) z AO01, AX05, E801, FH05, GA03, HU02, ME08, N201,"	S / P	S	S	S	S	S / P
	Zegary analogowe z kolorowym wyświetlaczem matrycowym 3,5", (P) z opcją ZV78 oraz ZV79	P	P	P	S	P	P
GMAZ	Cyfrowy zestaw wskaźników 10" Zawiera PR01	—	1150	1150	700	—	—
JO01	Półka podsufitowa - podsufitka i lampka podsufitowa dla R1, oświetlenie w przestrzeni ładunkowej	S	S	S	S	S	S
LK11	Wykładzina z tworzywa na podłodze w kabinie kierowcy	290	S	S	290	S	S
GB00	Podłoga w przestrzeni bagażowej bez wykładziny	S	S	S	S	S	—
GB23	Wykładzina z tworzywa na podłodze w przestrzeni ładunkowej	410	410	410	410	410	S
GB33	Wykładzina antypoślizgowa 9 mm na podłodze w przestrzeni ładunkowej	920	510	510	920	920	—
	KOMFORT						
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	S	S	S	S	S	S
	Kierownica wielofunkcyjna (P) zawarta w Pakiecie widoczność (NB08)	P	P	P	S	P	P
VH04	Kierownica obszyta skórą Zawiera Pakiet Widoczność NB08 - niedostępny z silnikami bez S&S w wersji Control 5-miejscowy	—	1210	1210	350	—	1210 / —
RE01	Klimatyzacja manualna	2970	S	S	S	S	2970
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa - Pakiet Widoczność (NB08) - dla wersji CONTROL -5m, CLUB i WORKER	—	1760	1760	900	1310	4730
DK13	Dodatkowe ogrzewanie typu WEBASTO z pilotem programowane przez ekran radia i aktywowane na odległość z pilota (ON/OFF) - wlew paliwa z zamknięciem elektrycznym Dostępne tylko dla silników BlueHdi € 6.2 CONTROL - niższa cena dla silników z S&S	4240 / 2490	2490	2490	2490	2490	4240 / 2490
XY01	Dodatkowe ogrzewanie Dostępne tylko dla silników BlueHDi	400	400	400	400	400	—
	Wycieraczki sterowane manualnie z systemem Magic Wash Premium	S	S	S	—	S	S
	Automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu)	S	S	S	—	S	S
NB08	Pakiet Widoczność - wycieraczki automatyczne (czujnik deszczu) z systemem Magic Wash Premium - automatyczny włącznik reflektorów (czujnik zmierzchu) - kierownica wielofunkcyjna (VCI) - reflektory przeciwmgłowe (PR01) (P) zawarty w opcji klimatyzacja automatyczna (RE07)	860 / P	860 / P	860 / P	S	410 / P	860 / P
	SIEDZENIA						
IT01	Fotel kierowcy - regulacja wzdłużnie i pochylenia oparcia, zagłówek regulowany na wysokość	S	—	—	—	—	—
IT02	Fotel kierowcy KOMFORT - regulacja w odcinku lędźwiowym, na wysokość, wzdłużnie i pochylenia oparcia, zagłówek regulowany na wysokość, - podłokietnik (tylko dla wersji 2-miejscowej) - schowek pod fotelem	370	S	S	S	S	S
IW00	Pojedynczy fotel pasażera - schowek pod siedziskiem Dostępny tylko z przegrodą pełną (PX13). Niekompatybilny z poduszkami bezpieczeństwa bocznymi.	S	—	—	S	—	—
IW01	Fotel pasażera REGULOWANY - regulacja pochylenia oparcia i zagłówka na wysokość (P) z opcja NF11	(P)	(P)	(P)	(P)	—	—

S - Standard **—** - Nie występuje **200** - Cena opcji netto **P** - Wyposażenie standardowe uzależnione od zamówienia innej opcji

NOWY CITROËN BERLINGO VAN **WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA**

KOD	Poziom wyposażenia	CONTROL	CLUB	CLUB	DRIVER	WORKER	CONTROL
	DŁUGOŚĆ ładowność	**M 650 kg**		**M 1000 kg / XL 950 kg**			**XL 5-miejscowy**
	SIEDZENIA						
AX05	Kabina EXTENSO - Ławka dwumiejscowa pasażera - składane oparcie centralnego siedzenia (podłokietnik) - schowek pod centralnym siedziskiem - siedzenie skrajne składane - fotel kierowcy KOMFORT (IT02) (bez podłokietnika) - hamulec elektryczny (FH05) Dostępna tylko z opcją przegrody modułowej (PX13 lub PX35).	1640	900	900	900	—	—
ME08	Kabina EXTENSO - Ławka dwumiejscowa pasażera ze stolikiem do pisania - składane oparcie centralnego siedzenia (podłokietnik / stolik do pisania) - schowek pod centralnym siedziskiem - siedzenie skrajne składane - fotel kierowcy KOMFORT (IT02) (bez podłokietnika) - hamulec elektryczny (FH05) Dostępna tylko z opcją przegrody modułowej (PX13 lub PX35).	1810	1070	1070	1070	S	—
NA01	Fotele podgrzewane kierowcy i pasażera W przypadku ławki dwumiejscowej podgrzewane jest tylko skrajne miejsce pasażera, zawiera NF11	—	1970	1970	1970	1970	1970
	TAPICERKI						
OAFY	Tapicerka materiałowa MICA GREY	S	S	S	S	S	S
	KOLORY NADWOZIA						
WPP0	BLANC BANQUISE	S	S	S	S	S	S
X9E0	ROUGE ARDENT (lakier flotowy specjalny)	2150	2150	2150	2150	2150	2150
F4M0	GRIS ACIER (M)	1970	1970	1970	1970	1970	1970
VLM0	GRIS PLATINIUM (M)	1970	1970	1970	1970	1970	1970
9VM0	NOIR PERLA NERA (M)	1970	1970	1970	1970	1970	1970
0MM0	Lakier metalizowany	1970	1970	1970	1970	1970	1970
0ME0	Lakier flotowy specjalny	2150	2150	2150	2150	2150	2150
	KOŁA I OPONY						
	Felgi stalowe szare 15", półkołpaki Opony CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 - 195/65 R15 - STD	S	S	—	—	—	—
DZJM	Felgi stalowe czarne 15" z kołpakami TWIN Opony CONTINENTAL ContiPremiumContact 5 - 195/65 R15 - STD	0	0	—	—	—	—
DZQR	Felgi stalowe szare 16", półkołpaki Opony MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - TBRR	—	—	S	S	—	S
DZJN	Felgi stalowe czarne 16" z kołpakami TWIRL Opony MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - TBRR	—	—	0	0	—	0
DZSC	Felgi aluminiowe 16" STARLIT Opony MICHELIN Energy Saver+ - 205/60 R16 - TBRR	—	2000	1470	1470	—	—
	Felgi stalowe szare 16", półkołpaki Opony MICHELIN Latitude Tour HP - 215/65 R16 - M+S (P) zawarte w opcji Pakiet Terenowy (GA03)	P	P	P	—	S	P
LV00	Koło zapasowe	S	S	S	S	S	S
	ADAPTACJA						
AQ11	Predyspozycja do montażu haka holowniczego	900	900	900	900	900	900
BQ01	Pakiet elektryczno- adaptacyjny - wzmocniona instalacja elektryczna - dodatkowy moduł dla adaptatora (BSG-TC)	370	370	370	370	370	370

S - Standard — - Nie występuje 200 - Cena opcji netto P - Wyposażenie standardowe uzależnione od zamówienia innej opcji

NOWY CITROËN BERLINGO VAN **WYMIARY**

	M	XL	5-miejscowy
ZEWNĘTRZNE			
Długość całkowita (mm)	4403	4753	4753
Rozstaw osi (mm)	2785	2975	2975
Zwis przedni (mm)	892	892	892
Zwis tylny (mm)	726	886	886
Szerokość całkowita bez lusterek bocznych / lusterka złożone / z lusterkami (mm)	1848 / 1921 / 2107		
Rozstaw kół osi przedniej (mm)	1548 - 1563	1553	1553
Rozstaw kół osi tylnej (mm)	1568 - 1577	1549 - 1568	1549 - 1568
Wysokość całkowita (mm) min. - maks. bez / z Pakietem Terenowym	1796 - 1825 / 1840 - 1860	1812-1820 / 1849-1860	
Drzwi boczne przesuwne: wysokość (mm)	1072		
Drzwi boczne przesuwne: szerokość min. - maks. z przegrodą / bez przegrody (mm)	641 - 675 / 675 - 759		
Drzwi tylne otwierane na boki: szerokość w części dolnej / w częsci górnej (mm)	1241 / 1087		
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość (mm)	1196		
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość progu min. bez / z Pakietem Terenowym	547 / 601	560 / 604	560 / 604
Drzwi tylne otwierane na boki: wysokość progu maks. bez / z Pakietem Terenowym	588 / 625	569 / 617	569 / 617
WEWNĘTRZNE			
Szerokość w kabinie w 1-rzędzie na wysokości łokci (mm)	1508		
Szerokość w kabinie w 2-rzędzie na wysokości łokci (mm) w wersji 5-miejscowej	–	–	1509
Długość przestrzeni ładunkowej maks. (mm) (za przegrodą)	1817	2167	–
Długość przestrzeni ładunkowej maks. z kabiną Extenso (mm)	3090	3440	3440
Szerokość przestrzeni ładunkowej maksymalna bez drzwi przesuwnych (mm)	1733		
Szerokość przestrzeni ładunkowej z 1 drzwiami bocznymi przesuwnymi (mm)	1630		
Szerokość przestrzeni ładunkowej z 2 drzwiami bocznymi przesuwnymi (mm)	1527		
Szerokość przestrzeni ładunkowej pomiędzy nadkolami (mm)	1229		
Wysokość przestrzeni ładunkowej min. / maks. (mm)	1200 / 1270		
Objętość przestrzeni ładunkowej (m^3)	3,3	3,9	–
Objętość przestrzeni ładunkowej (m^3) z Kabiną Extenso	3,8	4,4	–
Objętość przestrzeni ładunkowej (m^3) z 2. rzędem siedzeń	–	–	1,8
Objętość przestrzeni ładunkowej (m^3) 2. rząd siedzeń złożony	–	–	3,5
Objętość przestrzeni ładunkowej (m^3) 2. rząd siedzeń i fotel pasażera złożone	–	–	4,0

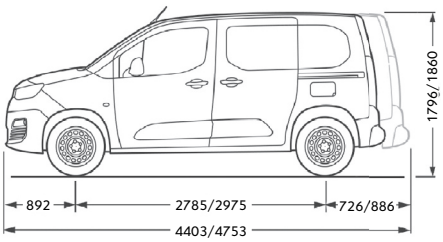

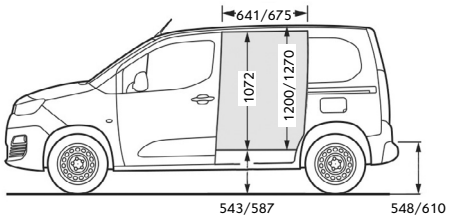

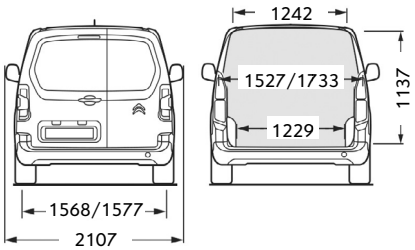

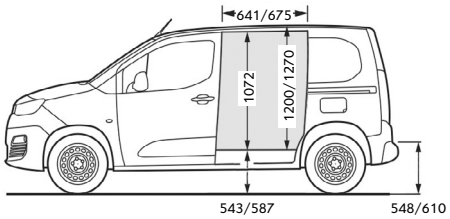

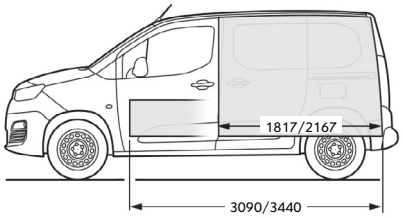



Wartości w millimetrach.

NOWY CITROËN **BERLINGO VAN** PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	**1.2 PureTech 110 S&S**			
	Długość M 650 kg			
	bez Pakietu Terenowego		z Pakietem Terenowym	
	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy
Typ	Benzynowy turbodoładowany,z wtryskiem bezpośrednim pod wysokim ciśnieniem, 12 zaworowy			
Liczba cylindrów	3			
Pojemność skokowa (cm³)	1199			
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr/min	81 (110) /5500			
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	205 / 1750			
Norma emisji spalin	Euro 6.3			
System Stop&Start	TAK			
SKRZYNIA BIEGÓW				
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)			
UKŁAD KIEROWNICZY				
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK			
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82		10,85	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY				
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: belka odkształcalna			
Hamulce przednie / tylne	Tarcze wentylowane / Tarcze			
Opony	195/65 R15 - 205/60 R16 - 215/65 R16 M+S			
Zbiornik paliwa - pojemność w litrach				
Pojemność zbiornika paliwa	60			
OSIĄGI (tylko kierowca)				
Maksymalna prędkość km/h	174		172	
400 m ze startu zatrzymanego (s)	18,6		18,7	
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	34,2		34,4	
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	12,4		12,6	
Spalanie i emisja CO_2 (WLTP)				
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu niskim (l/100km/g/km)	7.5 - 7.6 / 170 - 173		7.7 - 7.8 / 174 - 177	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu średnim (l/100km/g/km)	6.1 - 6.3 / 139 - 143		6.4 - 6.6 / 145 - 149	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu wysokim (l/100km/g/km)	5.7 - 5.8 / 128 - 131		6.0 - 6.1 / 136 - 139	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu bardzo wysokim (l/100km/g/km)	7.4 - 7.5 / 168 - 171		7.9 - 8.0 / 179 - 181	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu mieszanym (l/100km/g/km)	6.6 - 6.7 / 150 - 153		7.0 - 7.1 / 158 - 161	
Masy - ładowność standardowa (kg)				
Masa własna pojazdu mini CEE [1]	1280		1320	
Ładowność maksymalna [2]	660		640	
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	1940		1960	
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	ND			
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	ND			
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	670		690	
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	670		690	
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3140		3160	

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia
2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia
ND – brak danych

NOWY CITROËN **BERLINGO VAN** PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	**1.2 PureTech 130 S&S EAT8**			
	Długość M 1000 kg			
	bez Pakietu Terenowego		z Pakietem Terenowym	
	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy
Typ	Benzynowy turbodoładowany,z wtryskiem bezpośrednim pod wysokim ciśnieniem, 12 zaworowy			
Liczba cylindrów	3			
Pojemność skokowa (cm³)	1199			
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr/min	96 (130) /5500			
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	230 / 1750			
Norma emisji spalin	Euro 6.3			
System Stop&Start	TAK			
SKRZYNIA BIEGÓW				
Rodzaj (liczba przełożeń)	Automatyczna (8)			
UKŁAD KIEROWNICZY				
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK			
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82		10,85	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY				
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: belka odkształcalna			
Hamulce przednie / tylne	Tarcze wentylowane / Tarcze			
Opony	195/65 R15 - 205/60 R16 - 215/65 R16 M+S			
Zbiornik paliwa - pojemność w litrach				
Pojemność zbiornika paliwa	60			
OSIĄGI (tylko kierowca)				
Maksymalna prędkość km/h	186		183	
400 m ze startu zatrzymanego (s)	17,2		17,3	
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	31,5		31,8	
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	9,8		10,1	
Spalanie i emisja CO_2 (WLTP)				
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu niskim (l/100km/g/km)	8.7 - 8.7 / 197 - 197		8.8 - 8.8 / 199 - 200	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu średnim (l/100km/g/km)	6.8 - 6.8 / 153 - 154		7.0 - 7.0 / 158 - 159	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu wysokim (l/100km/g/km)	6.0 - 6.0 / 135 - 136		6.2 - 6.3 / 141 - 143	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu bardzo wysokim (l/100km/g/km)	7.7 - 7.7 / 175 - 175		8.1 - 8.2 / 184 - 186	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu mieszanym (l/100km/g/km)	7.1 - 7.1 / 161 - 161		7.4 - 7.5 / 167 - 169	
Masy - ładowność standardowa (kg)				
Masa własna pojazdu mini CEE [1]	1300		1314	
Ładowność maksymalna [2]	1010		996	
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	2310		2310	
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	ND			
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	ND			
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	670		690	
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	670		690	
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3210		3210	

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia
2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia
ND – brak danych

NOWY CITROËN **BERLINGO VAN** PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 75			
	Długość M 650 kg			
	bez Pakietu Terenowego		z Pakietem Terenowym	
	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy
Typ	Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim 8-zaworowy			
Liczba cylindrów	4			
Pojemność skokowa (cm^3)	1499			
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr/min	56 (75) /3500			
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	230 / 1750			
Norma emisji spalin	Euro 6.2			
System Stop&Start	NIE			
SKRZYNIA BIEGÓW				
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (5)			
UKŁAD KIEROWNICZY				
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK			
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82		10,85	
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY				
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: belka odkształcalna			
Hamulce przednie / tylne	Tarcze wentylowane / Tarcze			
Opony	195/65 R15 - 205/60 R16 - 215/65 R16 M+S			
Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach				
Pojemność zbiornika paliwa	53			
Pojemność zbiornika AdBlue®	17			
OSIĄGI (tylko kierowca)				
Maksymalna prędkość km/h	152	151	149	149
400 m ze startu zatrzymanego (s)	19,8	19,8	19,9	20,0
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	37,2	37,3	37,6	37,7
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	15,8	15,9	16,2	16,4
Spalanie i emisja CO_2 (WLTP)				
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu niskim (l/100km/g/km)	5.7 - 5.8 / 149 - 152		5.9 - 6.0 / 155 - 158	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu średnim (l/100km/g/km)	4.8 - 4.9 / 126 - 129		5.1 - 5.2 / 133 - 136	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu wysokim (l/100km/g/km)	4.6 - 4.6 / 120 - 122		4.8 - 4.9 / 127 - 129	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu bardzo wysokim (l/100km/g/km)	6.3 - 6.3 / 164 - 166		6.7 - 6.8 / 176 - 178	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu mieszanym (l/100km/g/km)	5.4 - 5.4 / 140 - 142		5.7 - 5.8 / 148 - 151	
Masy - ładowność standardowa (kg)				
Masa własna pojazdu mini CEE [1]	1320		1347	
Ładowność maksymalna [2]	650		653	
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	1970		2000	
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	1110		1200	
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	1075			
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	690		710	
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	690		710	
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3200		3200	

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia
2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia
ND – brak danych

NOWY CITROËN **BERLINGO VAN** PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 100											
	Długość M 650 kg				Długość M 1000 kg				Długość XL 950 kg			
	bez Pakietu Terenowego		z Pakietem Terenowym		bez Pakietu Terenowego		z Pakietem Terenowym		bez Pakietu Terenowego		z Pakietem Terenowym	
	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy
Typ	Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim 8-zaworowy											
Liczba cylindrów	4											
Pojemność skokowa (cm^3)	1499											
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr/min	75 (102) /3500											
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	250 / 1750											
Norma emisji spalin	Euro 6.2											
System Stop&Start	NIE											
SKRZYNIA BIEGÓW												
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (5)											
UKŁAD KIEROWNICZY												
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK											
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82		10,85		10,82		10,85		11,43			
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY												
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: belka odkształcalna											
Hamulce przednie / tylne	Tarcze wentylowane / Tarcze											
Opony	195/65 R15 - 205/60 R16 - 215/65 R16 M+S											
Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach												
Pojemność zbiornika paliwa	53											
Pojemność zbiornika AdBlue®	17											
OSIĄGI (tylko kierowca)												
Maksymalna prędkość km/h	170		168		170		168		170		168	
400 m ze startu zatrzymanego (s)	18,9		19,0		18,9		19,0		18,9		19,0	
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	35,0		35,2		35,0		35,2		35,0		35,2	
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	13,2		13,4		13,2		13,4		13,2		13,4	
Spalanie i emisja CO_2 (WLTP)												
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu niskim (l/100km/g/km)	5.7-5.8 / 149-152		5.9-6.0 / 155-158		5.7-5.8 / 149-152		5.9-6.0 / 155-158		5.7-5.8 / 149-152		5.9-6.0 / 155-158	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu średnim (l/100km/g/km)	4.8-4.9 / 126-129		5.1-5.2 / 133-136		4.8-4.9 / 126-129		5.1-5.2 / 133-136		4.8-4.9 / 126-129		5.1-5.2 / 133-136	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu wysokim (l/100km/g/km)	4.6-4.6 / 120-122		4.8-4.9 / 127-129		4.6-4.6 / 120-122		4.8-4.9 / 127-129		4.6-4.6 / 120-122		4.8-4.9 / 127-129	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu bardzo wysokim (l/100km/g/km)	6.3-6.3 / 164-166		6.7-6.8 / 176-178		6.3-6.3 / 164-166		6.7-6.8 / 176-178		6.3-6.3 / 164-166		6.7-6.8 / 176-178	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu mieszanym (l/100km/g/km)	5.4-5.4 / 140-142		5.7-5.8 / 148-151		5.4-5.4 / 140-142		5.7-5.8 / 148-151		5.4-5.4 / 140-142		5.7-5.8 / 148-151	
Masy - ładowność standardowa (kg)												
Masa własna pojazdu mini CEE [1]	1320		1358		1320		1320		1395	1416	1410	1430
Ładowność maksymalna [2]	665		627		1020		1020		955		940	
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	1985		1985		2340	2370	2340	2370	2350	2370	2350	2370
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	ND				ND				ND			
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	ND				ND				ND			
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	690		710		690				730	740	740	750
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	690		710		1000				950			
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3335		3335		3190	3220	3190	3220	3200	3220	3200	3220

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia
2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia
ND – brak danych

NOWY CITROËN **BERLINGO VAN** PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 100											
	Długość M 650 kg				Długość M 1000 kg				Długość XL 950 kg			
	bez Pakietu Terenowego		z Pakietem Terenowym		bez Pakietu Terenowego		z Pakietem Terenowym		bez Pakietu Terenowego		z Pakietem Terenowym	
	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy
Typ	Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim 8-zaworowy											
Liczba cylindrów	4											
Pojemność skokowa (cm^3)	1499											
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr/min	75 (102) /3500											
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	250 / 1750											
Norma emisji spalin	Euro 6.3											
System Stop&Start	NIE											
SKRZYNIA BIEGÓW												
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (5)											
UKŁAD KIEROWNICZY												
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK											
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82		10,85		10,82		10,85		11,43			
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY												
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: belka odkształcalna											
Hamulce przednie / tylne	Tarcze wentylowane / Tarcze											
Opony	195/65 R15 - 205/60 R16 - 215/65 R16 M+S											
Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach												
Pojemność zbiornika paliwa	53											
Pojemność zbiornika AdBlue®	17											
OSIĄGI (tylko kierowca)												
Maksymalna prędkość km/h	164		164		170		168		170		168	
400 m ze startu zatrzymanego (s)	20,0		20,0		18,9		19,0		18,9		19,0	
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	37,3		37,4		35,0		35,2		35,0		35,2	
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	16,5		16,6		13,2		13,4		13,2		13,4	
Spalanie i emisja CO_2 (WLTP)												
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu niskim (l/100km/g/km)	5.7-5.8 / 149-152		5.9-6.0 / 154-157		6.0-6.0 / 156-157		6.1-6.2 / 160-162		6.0-6.0 / 157-158		6.1-6.2 / 161-162	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu średnim (l/100km/g/km)	4.8-4.9 / 125-127		5.0-5.1 / 131-134		5.0-5.1 / 132-133		5.3-5.3 / 138-140		5.1-5.1 / 133-134		5.3-5.3 / 139-140	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu wysokim (l/100km/g/km)	4.5-4.6 / 119120		4.8-4.9 / 125-127		4.7-4.7 / 124-124		5.0-5.0 / 130-131		4.7-4.8 / 124-125		5.0-5.0 / 130-131	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu bardzo wysokim (l/100km/g/km)	6.1-6.1 / 160-161		6.4-6.5 / 168-170		6.3-6.3 / 164-164		6.6-6.6 / 172-173		6.3-6.3 / 165-165		6.6-6.6 / 172-173	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu mieszanym (l/100km/g/km)	5.3-5.4 / 138-140		5.6-5.6 / 146-148		5.5-5.5 / 144-144		5.7-5.8 / 151-152		5.5-5.5 / 145-145		5.8-5.8 / 151-152	
Masy - ładowność standardowa (kg)												
Masa własna pojazdu mini CEE [1]	1362		1383		1383		1387		1426		1430	
Ładowność maksymalna [2]	658		647		987		983		954		950	
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	2020		2030		2370		2370		2380		2380	
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	ND				ND				ND			
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	ND				ND				ND			
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	710		720		720				740		750	
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	710		720		720				740		750	
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3520		3530		3570		3570		3580		3580	

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia
2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia
ND – brak danych

NOWY CITROËN **BERLINGO VAN** PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 130							
	Długość M 1000 kg				Długość XL 950 kg			
	bez Pakietu Terenowego		z Pakietem Terenowym		bez Pakietu Terenowego		z Pakietem Terenowym	
	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy
Typ	Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim 16-zaworowy							
Liczba cylindrów	4							
Pojemność skokowa (cm^3)	1499							
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr/min	96 (130) / 3 750							
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	300 / 1 750							
Norma emisji spalin	Euro 6.3							
System Stop&Start	NIE							
SKRZYNIA BIEGÓW								
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)							
UKŁAD KIEROWNICZY								
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK							
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82		10,85		11,43			
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY								
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: belka odkształcalna							
Hamulce przednie / tylne	Tarcze wentylowane / Tarcze							
Opony	195/65 R15 - 205/60 R16 - 215/65 R16 M+S							
Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach								
Pojemność zbiornika paliwa	53							
Pojemność zbiornika AdBlue®	17							
OSIĄGI (tylko kierowca)								
Maksymalna prędkość km/h	171	171	168	168	171	171	168	168
400 m ze startu zatrzymanego (s)	20	20	20,1	20,1	20,1	20,1	20,2	20,2
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	37,5	37,5	37,7	37,7	37,7	37,7	37,8	37,8
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	16,6	16,6	16,9	16,9	16,9	16,9	17,1	17,1
Spalanie i emisja CO_2 (WLTP)								
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu niskim (l/100km/g/km)	6.0 - 6.1 / 157 - 161		6.3 - 6.3 / 164 - 166		6.1 - 6.2 / 161 - 161		6.3 - 6.3 / 165 - 166	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu średnim (l/100km/g/km)	5.1 - 5.3 / 134 - 139		5.5 - 5.5 / 144 - 145		5.3 - 5.3 / 138 - 139		5.5 - 5.5 / 145 - 145	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu wysokim (l/100km/g/km)	4.8 - 4.9 / 126 - 130		5.2 - 5.2 / 136 - 137		4.9 - 5.0 / 130 - 130		5.2 - 5.2 / 137 - 137	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu bardzo wysokim (l/100km/g/km)	6.2 - 6.3 / 163 - 166		6.6 - 6.6 / 173 - 174		6.3 - 6.3 / 166 - 166		6.6 - 6.6 / 174 - 174	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu mieszanym (l/100km/g/km)	5.5 - 5.7 / 145 - 149		5.9 - 5.9 / 155 - 156		5.7 - 5.7 / 148 - 149		5.9 - 5.9 / 155 - 156	
Masy - ładowność standardowa (kg)								
Masa własna pojazdu mini CEE [1]	1383		1387		1426		1430	
Ładowność maksymalna [2]	987		983		958	970	950	970
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	2370		2370		2380		2380	
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	1200				1200			
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	1400				1400			
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	720		720		740		750	
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	720				740		750	
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3570	3590	3570	3590	3580		3580	

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia
2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia
ND – brak danych

NOWY CITROËN **BERLINGO VAN** PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIK	1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8							
	Długość M 1000 kg				Długość XL 950 kg			
	bez Pakietu Terenowego		z Pakietem Terenowym		bez Pakietu Terenowego		z Pakietem Terenowym	
	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy	2-miejscowy	3-miejscowy
Typ	Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim 16-zaworowy							
Liczba cylindrów	4							
Pojemność skokowa (cm^3)	1499							
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr/min	96 (130) / 3 750							
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	300 / 1 750							
Norma emisji spalin	Euro 6.2							
System Stop&Start	TAK							
SKRZYNIA BIEGÓW								
Rodzaj (liczba przełożeń)	Automatyczna 8- biegowa							
UKŁAD KIEROWNICZY								
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK							
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,82		10,85		11,43			
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY								
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson - Tył: belka odkształcalna							
Hamulce przednie / tylne	Tarcze wentylowane / Tarcze							
Opony	195/65 R15 - 205/60 R16 - 215/65 R16 M+S							
Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach								
Pojemność zbiornika paliwa	53							
Pojemność zbiornika AdBlue®	17							
OSIĄGI (tylko kierowca)								
Maksymalna prędkość km/h	181	181	177	177	181	181	177	177
400 m ze startu zatrzymanego (s)	17,6	17,6	17,5	17,5	17,6	17,7	17,6	17,6
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	32,4	32,5	32,2	32,3	32,5	32,6	32,4	32,5
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	10,6	10,7	10,5	10,6	10,8	10,9	10,6	10,7
Spalanie i emisja CO_2 (WLTP)								
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu niskim (l/100km/g/km)	6.2 - 6.2 / 163 - 164		6.4 - 6.4 / 168 - 168		6.3 - 6.3 / 164 - 165		6.3 - 6.3 / 164 - 165	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu średnim (l/100km/g/km)	5.5 - 5.5 / 144 - 144		5.7 - 5.7 / 150 - 150		5.5 - 5.5 / 145 - 145		5.5 - 5.5 / 145 - 145	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu wysokim (l/100km/g/km)	5.1 - 5.1 / 133 - 133		5.3 - 5.3 / 139 - 140		5.1 - 5.1 / 134 - 134		5.1 - 5.1 / 134 - 134	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu bardzo wysokim (l/100km/g/km)	6.5 - 6.5 / 170 - 170		6.8 - 6.8 / 179 - 179		6.5 - 6.5 / 171 - 171		6.5 - 6.5 / 171 - 171	
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu mieszanym (l/100km/g/km)	5.8 - 5.8 / 152 - 153		6.1 - 6.1 / 159 - 159		5.9 - 5.9 / 153 - 153		5.9 - 5.9 / 153 - 153	
Masy - ładowność standardowa (kg)								
Masa własna pojazdu mini CEE [1]	1380	1380	1395	1395	1430	1430	1451	1471
Ładowność maksymalna [2]	1000	1000	985	985	940	940	919	899
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	2380	2380	2380	2380	2370	2370	2370	2370
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	1200				1200			
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	1400				1400			
Maksymalna masa przyczepy bez hamulca	720		730		750			
Maksymalna masa przyczepy z hamulcem	1000				1000			
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3380	3380	3380	3380	3370	3370	3370	3370

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia
2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia
ND – brak danych

NOWY CITROËN **BERLINGO VAN 5-MIEJSCOWY** PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1,5 BlueHDi 100		1,5 BlueHDi 100		1,5 BlueHDi 130 S&S EAT8	
	Długość XL					
	bez Pakietu Terenowego	z Pakietem Terenowym	bez Pakietu Terenowego	z Pakietem Terenowym	bez Pakietu Terenowego	z Pakietem Terenowym
Typ	Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim 8-zaworowy		Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim 8-zaworowy		Turbo Diesel wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim 16-zaworowy	
Liczba cylindrów	4		4		4	
Pojemność skokowa (cm^3)	1560		1560		1499	
Moc maks. w kW wg CEE (KM) przy obr/min	73 (99) /3750		73 (99) /3750		96 (130) / 3750	
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	254 / 1750		254 / 1750		300 / 1750	
Norma emisji spalin	EURO 6.2		EURO 6.3		Euro 6.2	
System Stop&Start	NIE		NIE		TAK	
SKRZYNIA BIEGÓW						
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (5)		Manualna (6)		Automatyczna 8- biegowa	
UKŁAD KIEROWNICZY						
Wspomaganie kierownicy elektryczne	TAK					
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	11,43					
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY						
Zawieszenie	Przód: pseudo MacPherson / Tył: Belka odkształcalna					
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe					
Opony	195/65 R15 - 205/60 R16 - 215/65 R16 M+S					
Zbiornik paliwa i AdBlue® - pojemność w litrach						
Pojemność zbiornika paliwa	53					
Pojemność zbiornika AdBlue®	17					
OSIĄGI (tylko kierowca)						
Maksymalna prędkość km/h	164	163	164	164	181	177
400 m ze startu zatrzymanego (s)	18,1	18,2	20,1	20,2	17,8	17,7
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	33,5	33,9	37,5	37,6	32,8	32,6
Przyspieszenie od 0 do 100 km/h (s)	11,5	11,7	16,7	16,9	11,0	10,9
Spalanie i emisja CO_2 (WLTP)						
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu niskim (l/100km/g/km)	6.1-6.2 / 161-161	6.3-6.3 / 165-166	6.1-6.1 / 160-160	6.2-6.3 / 163-164	6.4-6.4 / 167-168	6.6-6.6 / 172-172
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu średnim (l/100km/g/km)	5.2-5.3 / 137-138	5.5-5.5 / 143-144	5.2-5.2 / 136-137	5.4-5.4 / 142-142	5.6-5.7 / 148-148	5.8-5.9 / 153-154
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu wysokim (l/100km/g/km)	4.8-4.9 / 127-127	5.1-5.1 / 133-134	4.8-4.8 / 126-127	5.0-5.1 / 132-132	5.2-5.2 / 136-136	5.4-5.4 / 142-142
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu bardzo wysokim (l/100km/g/km)	6.4-6.4 / 156-156	6.7-6.7 / 158-158	6.4-6.4 / 166-167	6.6-6.6 / 174-174	6.6-6.6 / 173-173	6.9-6.9 / 181-181
Zużycie paliwa i emisja CO_2 w cyklu mieszanym (l/100km/g/km)	5.7-5.7 / 148-149	5.9-5.9 / 155-155	5.6-5.6 / 147-147	5.8-5.9 / 153-153	5.9-6.0 / 156-156	6.2-6.2 / 162-162
Masy (kg)						
Masa własna pojazdu mini CEE [1]	1475	1489	1507	1511	1510	1525
Ładowność maksymalna [2]	855	841	843	839	850	835
Dopuszczalna masa całkowita CEE (MTAC)	2330	2330	2350	2350	2360	
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś przednią	ND		ND		1200	
Dopuszczalna maksymalna masa nacisku na oś tylną	ND		ND		1400	
Maksymalna masa przyczepu bez hamulca	750		750		750	
Maksymalna masa przyczepu z hamulcem	750		750		750	
Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (MTRA)	3380		3600		3410	

1) Masa własna mini może być większa w zależności od wyposażenia
2) Dopuszczalna ładowność może być niższa w zależności od wyposażenia
ND – brak danych